Fahrradgarage GOSAL Securebox

Größentabelle

Fahrradgarage GOSAL Securebox				
Größe	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
Empfohlen für:	**1-2 Räder**	**1-3 Räder**	**2-4 Räder**	**2-5 Räder**
Stellmaße /Außenmaße des Korpus (ohne Überstand des Klappdeckels)				
Breite cm	**200**	**200**	**220**	**220**
Tiefe cm	**80**	**100**	**115**	**130**
Höhe (vorne /hinten) cm	**130/127**	**130/127**	**130/127**	**130/127**
Außenmaße des Klappdeckels				
Breite cm	**210**	**210**	**230**	**230**
Tiefe cm	**90**	**110**	**125**	**140**
Innenmaße (von Wand zu Wand)				
Innenbreite cm	199,5	199,5	219,5	219,5
Innentiefe cm	79,5	99,5	114,5	129,5
Innenhöhe (vorne/hinten) cm	129/126	129/126	129/126	129/126
Maße des Türflügels				
Breite cm	99	99	109	109
Höhe cm	118	118	118	118
Gesamtbreite bei 180 Grad offenen Türen cm	400	400	440	440
Gesamttiefe bei 90 Grad offenen Türen cm	185	205	230	245
Höhe der Garage mit dem geöffneten Deckel cm	190	190	190	190
Höhe der Türschwellenkante cm	4	4	4	4
Abstand zwischen Tür und Boden cm	4,5	4,5	4,5	4,5
Material der Verkleidung	Aluminiumblech Hydro Aluminium / Norwegen), farbig beschichtet Blechstärke: 0,7 mm Oberfläche: 3-Schichtlack-System Struktur (original lackiert) Beschichtungsstärke: 25 µm			
Gestell /Material	geschlossene Stahlprofile (Vierkantröhre), verzinkt, Stärke: 1,25 mm, Hersteller: Marcegliali (IT)			
max. Schneelast kN/m²	0,85	0,85	0,85	0,85
Gewicht ca. kg	45	50	55	60

** Die max. Anzahl der Fahrräder basiert auf Erfahrungswerten und hängt von der tatsächlichen Größe der Fahrräder sowie ihrer zusätzlichen Ausrüstung (z.B Fahrradkörbe, Rückspiegel etc.) ab. Wir empfehlen, die Maße Ihrer Fahrräder vor dem Kauf der Garage zu überprüfen!*

Ansicht

Farbvarianten

Anthrazitgrau

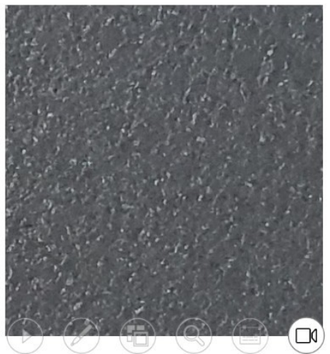

Hellgrau

Aluminiumblech HydroAlu/ Norwegen,
farbig beschichtet original lackiert)
Blechstärke: 0,7 mm
Strukturbeschichtung
Oberfläche: 3-Schichtlack-System